


Materialliste

Edelstahl Außenwand-Kamin-System (Basis-Set)

Doppelwandiger DW-FU Premium Edelstahlkamin in höchster Qualitätsklasse alle Nähte kpl. Plasma geschweißt, breite Klemmbänder (140 mm). Material innen 1.4404/4571, außen 1.4301 Hochglanz poliert. Materialstärke 0,6/0,6 mm innen und außen – Isolierstärke 32,5mm ! – beste Wärmeisolierung durchgehend ohne Kältebrücken – Zugelassen für Öl-Gas im Unter- und Überdruck sowie für Festbrennstoffe. CE-Zertifiziert 0036 CPD 9174 001. Deutsches Qualitätsprodukt.

Länge ca. 2,58 m

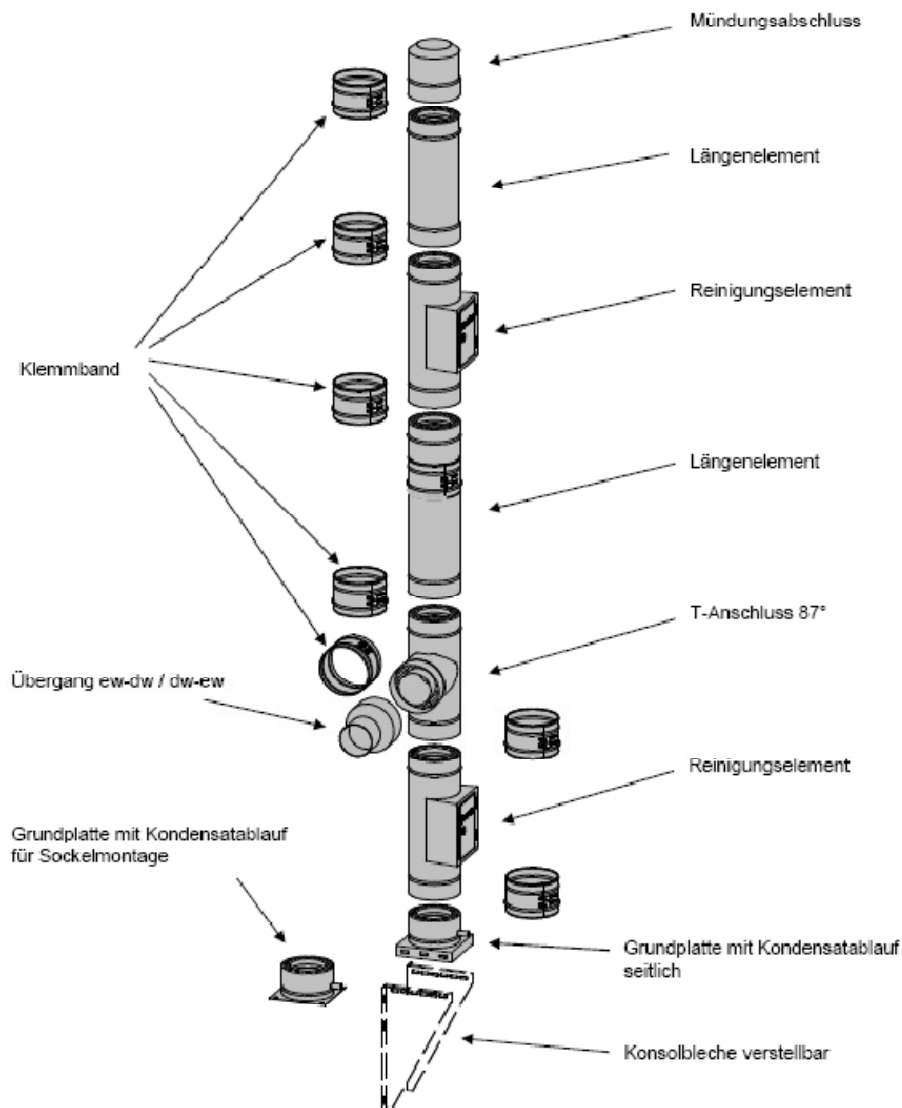


Nr.	Stück	Beschreibung	Produktbild
1	1	Konsolbleche verstellbar, Wandabstand 250-360 mm	
2	1	Bodenplatte mit Kondensablauf und Prüf- und Reinigungsöffnung	
3	1	T-Anschluss 90°	
4	1	Längenelement 500 mm kürzbar als Wanddurchführung inkl. einseitige Reduzierung auf 120 mm für Rauchrohre	
5	2	Längenelemente 1000 mm	
6	1	Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm	
7	4	Klemmbänder zur Elementverbindung	

8	1	Regenkragen / Wandrosette	
9	1	Regenhaube	
10	1	Mündungsabschluss	

Weiteres Zubehör:

Nr.	Stück	Beschreibung	Produktbild
11	1	Luxfix für Wandstärken bis 120 mm; Einbaumaße 350x350	

Schematische Darstellung

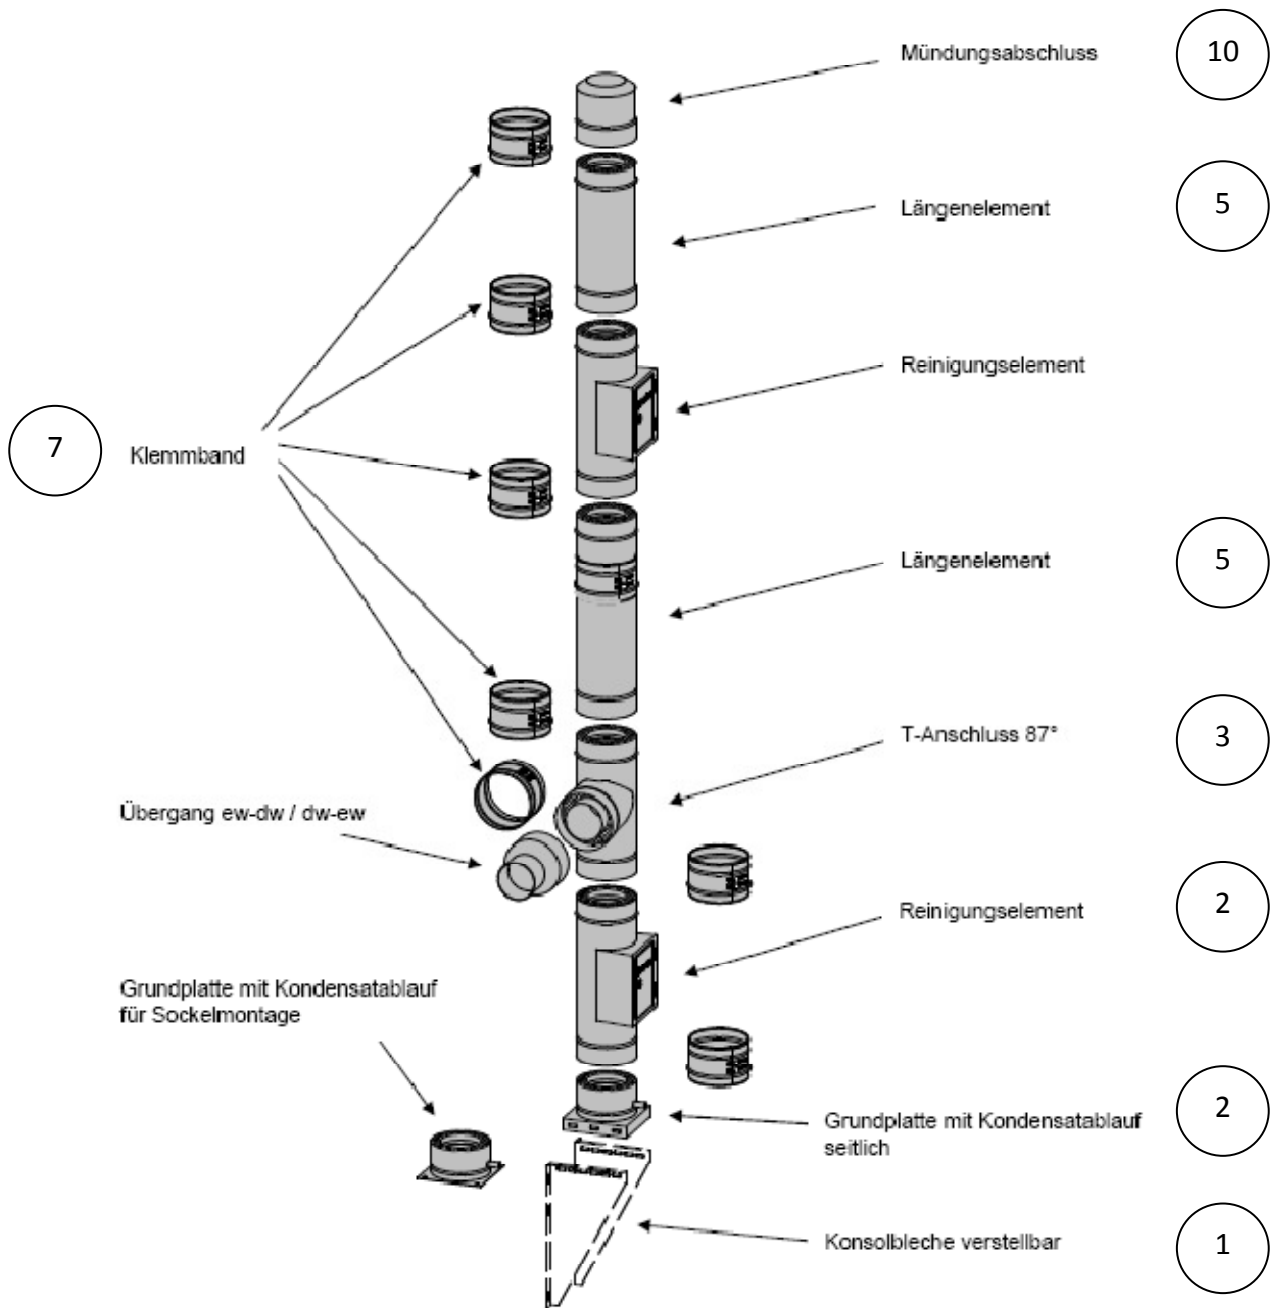

Schematische Darstellung dient ausschließlich zur Verdeutlichung der Baugruppe. Die dargestellten Teile (1 bis 9) weichen von der Materialliste ab. Verbindlich gilt jedoch die Materialliste.