


## Materialliste

### Edelstahl Außenwand-Kamin-System (Basis-Set)

Doppelwandiger DW-FU Premium Edelstahlkamin in höchster Qualitätsklasse alle Nähte kpl. Plasma geschweißt, breite Klemmbänder (140 mm). Material innen 1.4404/4571, außen 1.4301 Hochglanz poliert. Materialstärke 0,6/0,6 mm innen und außen – Isolierstärke 32,5mm ! – beste Wärmeisolierung durchgehend ohne Kältebrücken – Zugelassen für Öl-Gas im Unter- und Überdruck sowie für Festbrennstoffe.

Deutsches Qualitätsprodukt.

Länge ca. 2,58 m

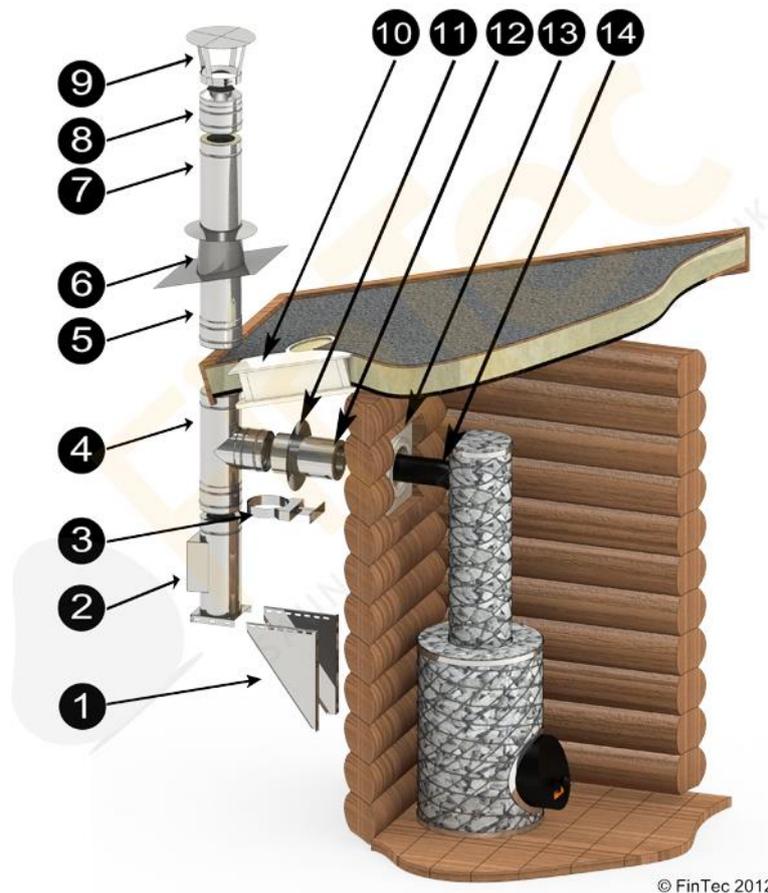

© FinTec 2012

Nr.	Stück	Beschreibung	Produktbild
1	1	Konsolbleche verstellbar, Wandabstand 250-360 mm	
2	1	Bodenplatte mit Kondensatablauf und Prüf- und Reinigungsöffnung	
3	1	Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm	
4	1	T-Anschluss 90°	
5	1	Längenelemente 1000 mm	
6	1	Dachdurchführung mit Regenkragen	
7	1	Längenelemente 1000 mm	

8	1	Mündungsabschluss	
9	1	Regenhaube	
11	1	Regenkragen / Wandrosette	
12	1	<p>Längenelement 500 mm kürzbar</p> <p>Stellt Verbindung zwischen Kamin und Saunaraum her. Unter Umständen wird eine Wanddurchführung benötigt.</p> <p>Einseitige Reduzierung auf DN 120 mm für Rauchrohre</p> <p>(Adapter von DN115 auf DN 120 wird benötigt)</p>	

## Weiteres Zubehör:

Nr.	Stück	Beschreibung	Produktbild
10 13	1	LuxFix für Wandstärken bis 120 mm; Einbaumaße 350x350	
14		Rauchrohre je nach Bedarf	

## Schematische Darstellung



Schematische Darstellung dient ausschließlich zur Verdeutlichung der Baugruppe. Die dargestellten Teile (1 bis 9) weichen von der Materialliste ab. Verbindlich gilt jedoch die Materialliste.