


SICHERHEITSABSTÄNDE

zu **brennbaren** Materialien.
(zB. Holzwand)


zu **nicht brennbaren** Materialien.
(zB. Yton, Beton, Stein, Ziegel)

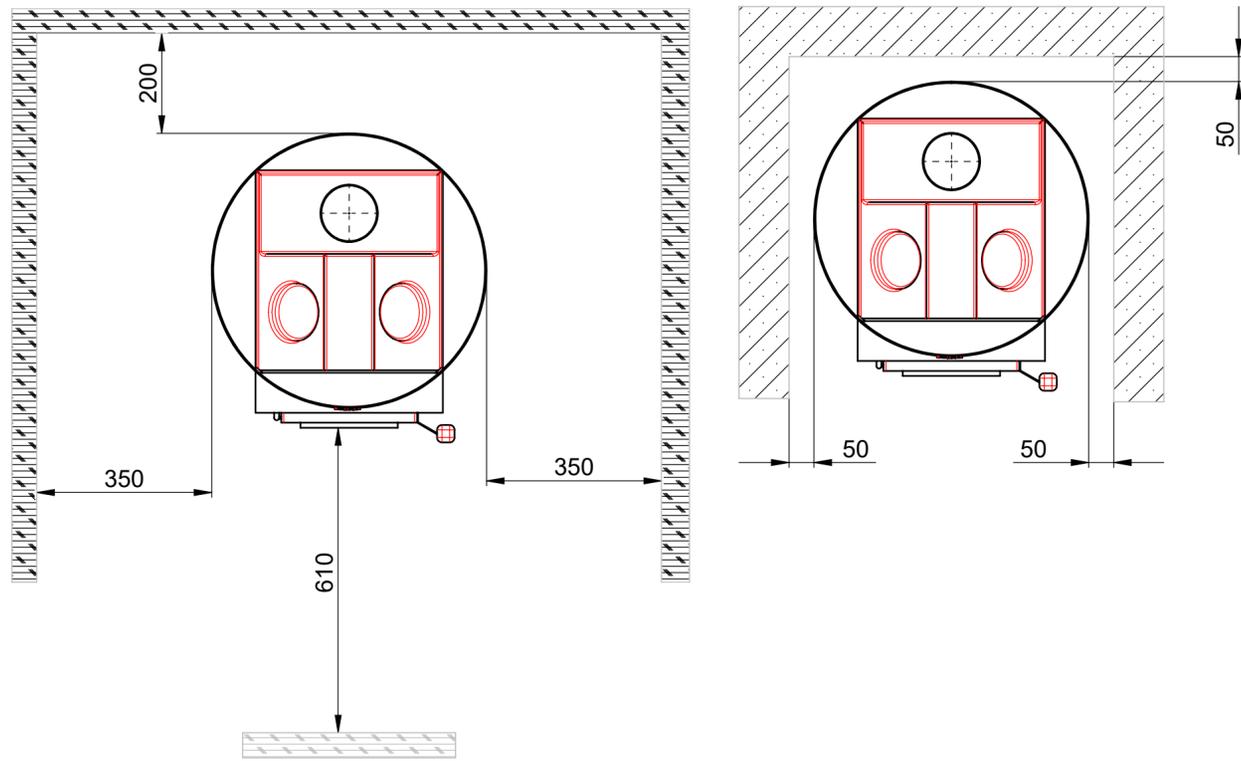

1:20

ANSCHLUSS

Anschluss des Ofens an einen gemauerten Rauchfang

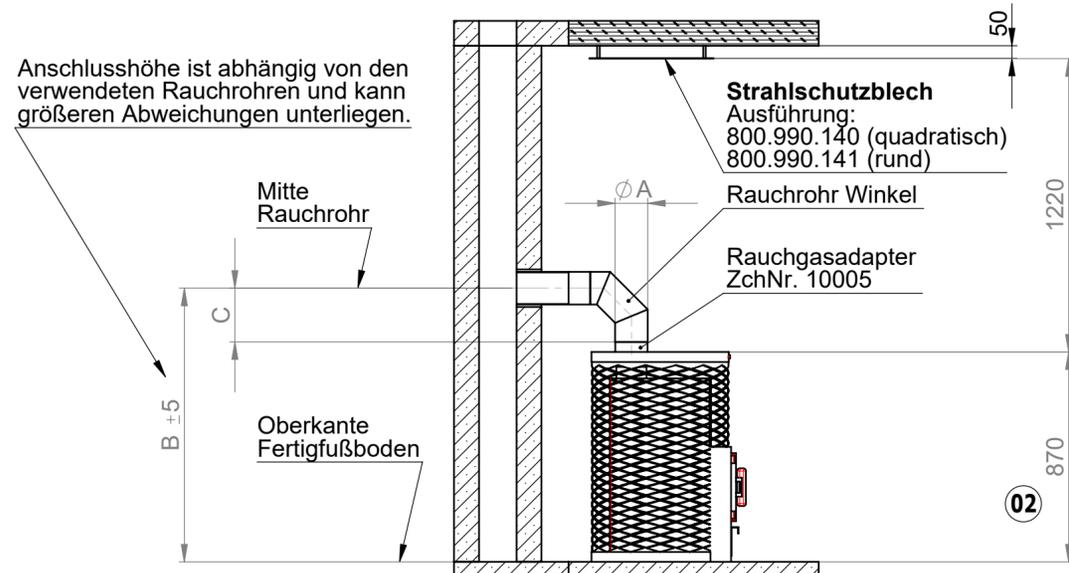

Garantierte Anschlusshöhe **nur unter** Verwendung von FinTec-Produkte

Ø A	B	C	Rauchgasadapter	Rauchrohr Winkel
115 (Standard / Export)	904	174	nicht notwendig	-
130 optional	1095	215	800.980.275	800.980.201
150 optional	1105	225	800.980.272	800.980.202

AUFSTELLUNG / BODENSCHUTZ

Betonboden

FinTec Saunaöfen der FinTec Standard-Linie sind problemlos auf Betonböden zu installieren. Dabei sollte die Stärke der Betonplatte min. 40mm betragen. In der Betonplatte unterhalb des Saunaofens sollen sich keine Rohre oder Leitungen befinden.




Fliesenboden

Die hohen Temperaturen des Saunaofens können zu Schäden am Fliesenbelag führen. Wir empfehlen die Verwendung des optionalen FinTec Ofenpodestes.

Böden aus brennbaren Materialien

Böden aus brennbaren Materialien sind mit einer Betonplatte zu schützen.

MINDESTABMASSE BODENSCHUTZ

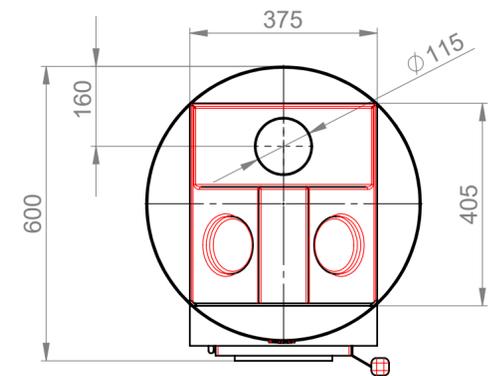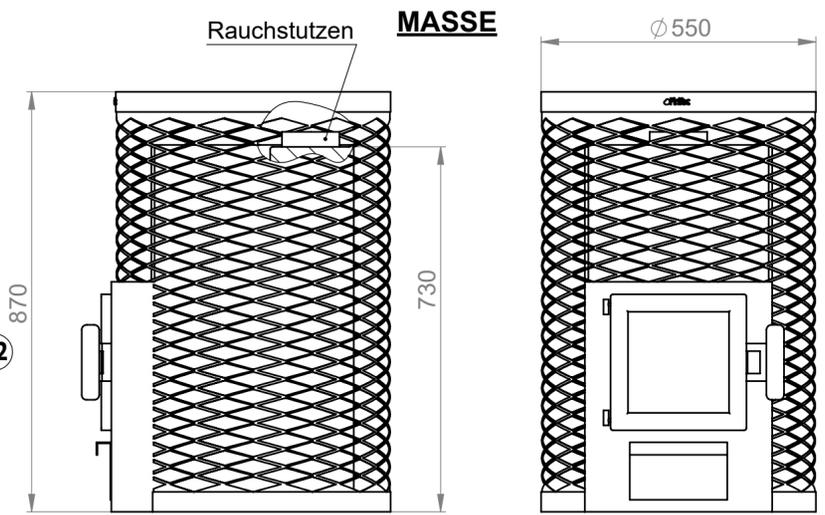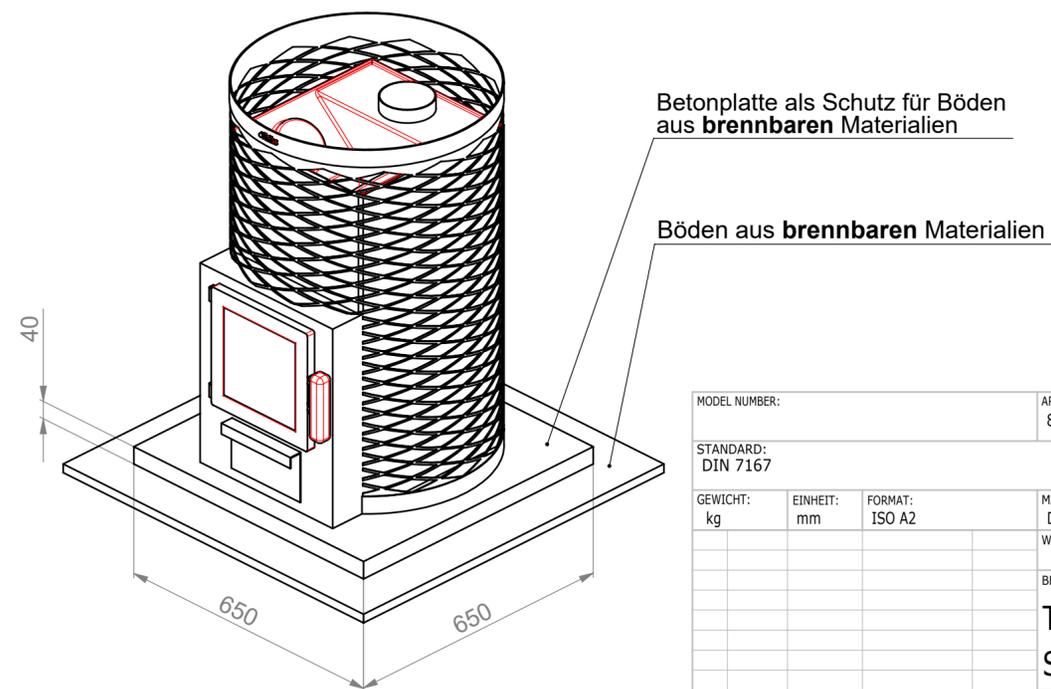

MODEL NUMBER:	ARTIKEL-NR.:	TYPE:
	800.920.020	Kjeld
STANDARD:	MADE OHNE TOLERANZANGABEN:	
DIN 7167	DIN ISO 2768-mH	
GEWICHT:	EINHEIT:	FORMAT:
kg	mm	ISO A2
WERKSTOFF:		OBERFLÄCHENANGABEN:
		DIN ISO 1302
BENENNUNG:		MABSTAB:
Technisches Maßblatt		1:10
Saunaofen Kjeld		
01 14013 2014-12-17 W. Hohenberger	ERSATZ FUER:	SEITE:
02 15005 2015-03-09 W. Hohenberger	ZEICHNUNGS-NR.:	1/1
03 19496 2023-04-13 E. Gluth		
IND. TM-NR.:	DATUM	NAME
RELEASE:	2014-12-17	R. Schmidt



M.1005.03

DIESES DOKUMENT BLEIBT UNSER EIGENTUM UND DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER DRITTEN PERSONEN NOCH KONKURRENZEIMEN MITGETEILT WERDEN. COMMUNICATION, USE, ADAPTION AND COPY FORBIDDEN WITHOUT ANY WRITTEN AUTHORIZATION.